



Detcon Modelo DM-700-H2S

ISO 9001
Certificado

888-367-4286
281-367-4100
fax 281-292-2860
www.detcon.com
sales@detcon.com

Especificaciones

Tipo de Sensor

Celda Electroquímica

Rango de Medición

0-100 ppm, Otros Rangos Disponibles

Exactitud/Repetibilidad

±2% FS (Plena Escala)

Respuesta/Tiempo de Aclaración

T90 <30 segundos

Desviación del Alcance ("Span Drift")

<2% de pérdida de señal por mes

Rango de Temperatura de Operación

-40°C a +50°C; -40°F a +122°F

Rango de Humedad de Operación

15-90% RH no-condensante

Salidas

Lineal 4-20 mA DC
RS-485 MODBUS-RTU

Voltaje de Entrada

11.5-28 VCD

Consumo de Potencia

<2 1/2 vatios @ 24 VCD

Clasificación Eléctrica

A prueba de Explosión
Clase I, División 1, Grupos B, C, D (NRTL)
Clase I, Zona 1, Grupo IIC (ATEX)

Aprobaciones de Seguridad (Pendientes)

CSA/NRTL (Certificado US OSHA); ATEX

Vida del Sensor / Garantía

Sensor - 2 años; Transmisor - 2 años

Dimensiones

7" Altura x 2 1/8" Diámetro


Sensor de Sulfuro de Hidrógeno

Celda Electroquímica

(ordénelo por el número de parte 967-242490-100)

Descripción

Los Sensores de Sulfuro de Hidrógeno Detcon Modelo DM-700-H2S son sensores "inteligentes" no-intrusivos diseñados para detectar y monitorear H2S en el aire sobre el rango de 0-100 ppm. El sensor está construido en acero 316 el cual se compone de dos partes un epoxico-encapsulado y un Módulo Transmisor Inteligente universal (MTI), y una celda electroquímica con un sensor inteligente. El Sensor inteligente Intercambiable, automáticamente identifica el tipo de Modulo (MTI) con el que se esta conectando lo que lo hace muy fácil de intercambiar por diferentes tipos de sensores de diferentes gases tóxicos. La interfaz del Operador es por medio de un magneto pequeño de mano. Una de las características principales es el software intuitivo embebido que guía al usuario a través de menús de calibración y configuración rutinaria utilizando un despliegue de LED alfa/numérico construido en el mismo.

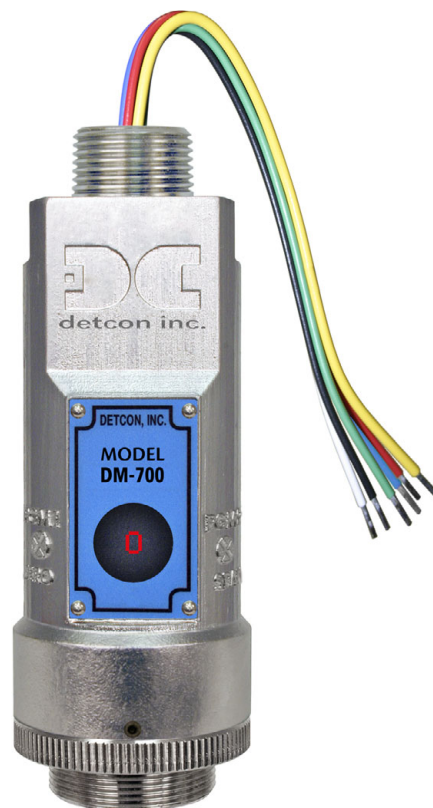

www.detcon.com

Características (Diseñado de acuerdo con los Estándares de Seguridad IEC 61511 y 61508 como un Componente Independiente SIL2)

'A prueba de balas' ambientalmente


- ▶ Construcción Electro-pulida de Acero Inoxidable 316
- ▶ Circuitería Encapsulada 100% en Material Epóxico
- ▶ Protección de E/S a 'A prueba de Balas' (Sobre-voltaje, Cableado Incorrecto, Inmunidad ante EMI/RFI)
- ▶ A Prueba de Agua, A prueba de Corrosión, A prueba de Vibración

Modular Y Capaz De Ser Sometido A Servicio

- ▶ Diseño Modular con componentes de fácil conexión y reemplazo
- ▶ Como Partes de Repuesto solo se requiere Modulo Universal y el Sensor Inteligente
- ▶ Permite el Cambio de Rango en el Sensor
- ▶ Liberación Rápida de Roscado (Fácil Reemplazo del Sensor)
- ▶ Puerto de Calibración Integral

Interfaz Falla Segura Amigable Al Usuario

- ▶ Despliegue de LED (Con Cubierta Anti Brillo)
 - ▶ Método de Despliegue de Texto Completo
 - ▶ Interfaz No-intrusiva
 - ▶ Cero Automático / Alcance ("Span") Automático
 - ▶ Diagnósticos de Falla Preventiva
- ▶ Despliegue Completo de Mensaje/Texto tipo Rollo („Scrolling“)



(Rango de Voltaje de Entrada, Rango de Temperatura de Operación, Amplitud de Señal del Detector, Falta de Sensor, Integridad de Lazo de la Señal de Salida)